



## bibliotheca Tattle-Tape™ gate

優異安全性，搭配優雅風格

這種安全系統能與您的圖書館裝潢巧妙融合，同時利用最新的 DSP 技術確保您的館藏安全無恙。該系統採用 Tattle-Tape™ 安全磁條設計，可全方位檢測 EM 磁條。除全系列選擇豐富的內置 LED 報警燈顏色外，還具有可互換的圖形面板，並可絕對安全地用於所有磁性媒體。

# Tattle-Tape™

## 安全系統的優勢

### 降低誤報

Tattle-Tape™ 安全系統能檢測離開圖書館的EM磁條狀態，大量減少人員進入時的錯誤警報。安全系統的多通道設計可覆蓋更大的入口區域，門上的報警燈還能識別警報來自哪條通道，有助於工作人員更快找到觸發警報的物品。

### 與 libraryConnect™ 結合使用

工作人員可遠端存取 libraryConnect™ 以獲取統計資料和配置選項。這樣，工作人員便可遠端升級韌體、運行每月報告，以及變更警報顏色和模式。

### 穩定的 Tattle-Tape™ 技術

Tattle-Tape™ 技術擁有強大的算法，可區分普通金屬物品與 EM 條碼，從而取得最準確的結果。這就意味著能減少錯誤警報，並減少讀者和工作人員的不便之處。

### 出色的檢測能力，可全方位檢測物品

無論條碼在安全系統內位於哪個方向，Tattle-Tape™ 安全系統皆能利用最新的 DSP 技術來檢測 EM 磁條，即使在最嘈雜的環境中也能提供最高的檢測水平。

### 整合式、可視化人員計數器

提供雙向人員計數器精確計算出入圖書館的人數。人數資訊將被傳送至 libraryConnect™ 和控制箱，而控制箱的便捷顯示器可迅速獲取即時資料。

### 可選擇的警報顏色和圖案

燈號及聲音安全警報均可由圖書館全權設置。Tattle-Tape™ 安全系統可選擇 8 種 LED 警報顏色及圖案，可確保在未正確借出書籍時向讀者和員工發出提醒。



### 設計時尚，有些部分可互換圖形

我們設計的新型 Tattle-Tape™ 安全系統旨在適應現代、更新的圖書館空間。易於更新的面板可讓您的安全系統與圖書館形象互相搭配，或有助於推廣即將舉辦的活動。

### 靈活的配置及安裝


設置與維護程序簡單明了，使得我們訓練有素的技術人員不會對圖書館造成干擾，您的工作人員可通過我們專業的電話支持團隊迅速排除任何故障。



## staffConnect™ 圖書安全系統軟體

提供完整資訊並允許員工快速處理安全警報

我們提供人性化的軟體功能可幫助圖書館快速又輕鬆地從館員工作站分析訪客流量與觸發的警報模式。圖書館館員可取得詳細又可靠的資料，進而根據取得的資料對圖書館做出更加明智的決策。

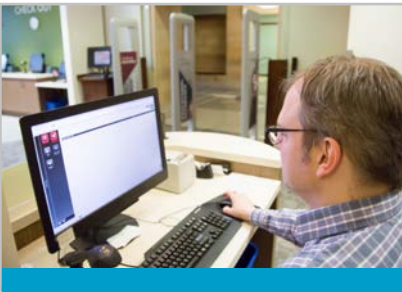

### 遠端查看圖書館訪客人數

可快速讀取計數器數值便捷地從員工工作站蒐集的顧客人數資料。輕鬆重新設定計數器數值以追蹤日常訪客總數，幫助館員瞭解每天出入圖書館的訪客數量，館員毋需為了更新資料而親臨安全系統。



### 使用 libraryConnect™ 裝置取得明確的數值資訊

libraryConnect™ 裝置可允許您從各安裝位置的所有圖書安全系統彙總資料至一個中央管理樞紐，您可以輕鬆地對整個系統進行分析。圖書館可以透過封存資料便捷地根據位置或時間建立統一的報告，並且根據使用趨勢做出決策或參考。

## 規格 : bibliotheca Tattle-Tape™ gate

尺寸(寬 x 深 x 高):	毫米: 51 (底座最大值) x 597 x 1786 (± 3) 英吋: 2.5 (底座最大值) x 23.5 x 70.3 (± 0.1)
重量(每個偵測門):	公斤: 36.3 磅: 80
材料:	Pantone 冷灰色 4C HIPS
電源:	電源電壓: 100/120, 220/240 VAC, 50 / 60 Hz 電力消耗: 3.0A / 1.5A
資料:	乙太網路 (TCP/IP)
性能:	最適合檢測 Tattle-Tape™ 標記 最佳覆蓋範圍為36英寸/ 915mm  *為適應各地的連接規定, 安裝寬度39.5英寸/ 1000毫米對產品性能的影響最小。
警報:	多色*, LED 燈 (客戶可選) 可變報警模式和可調音量 高度可見的整合式數位顯示螢幕, 用於監控報警計數、出入人流量以及診斷  *可用顏色: 紅、青、洋紅、藍、綠、黃、白, 以及旋轉樣式
標準合規性:	CE、RCM、ETSI、FCC、IC、ADA、DDA、ETL 和 CSA
溫度範圍:	作業溫度: 10 °C 至 +40 °C / 儲存溫度: -40 °C 至 +55 °C
配置:	標準配置最多支持 6 個面板, 提供 6.0m 總覆蓋範圍
安裝:	多種安裝選擇, 包括用地板佈線或電線直連到地板, 以及底板安裝。主板調諧功能允許安全系統安裝在距離任何金屬物品 45.7cm (18") 的範圍內, 使得檢測門在限定區域內的安裝更加彈性。
軟體:	Tattle-Tape™ 安全系統無需安裝軟體即可運行, 與我們的 staffConnect™ 安全系統軟體結合使用時可提供強化報告
附加功能:	整合式雙向人員計數器。 可觸發外部裝置, 如閉路電視、語音警報和門禁系統。
選項:	側面板可根據您的圖書館裝修設計自訂

雖然我們盡全力確保所發佈的資訊準確無誤, 但規格及功能仍有可能隨著時間而發生變化。因此, 對於本文檔中資訊的完整性或準確性, bibliotheca 不作任何陳述或保證。

 **bibliotheca**®  
transforming libraries